

排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

北京市海淀区生态环境局印制

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况 2
二、大气污染物排放 3
（一）排放口 3
（二）有组织排放许可限值 3
（三）无组织排放许可条件 5
（四）特殊情况下许可限值 10
（五）排污单位大气排放总许可量 13
三、水污染物排放 14
（一）排放口 14
（二）排放许可限值 16
四、固体废物排放信息 18
五、工业噪声排放信息 24
六、环境管理要求 26
（一）自行监测 26
（二）环境管理台账记录 34
（三）执行（守法）报告 38
（四）信息公开 40
（五）其他控制及管理要求 41
七、许可证变更、延续记录 42
八、其他许可内容 43
九、锅炉许可信息 43

第二册 46

十、排污单位登记信息 47
（一）主要产品及产能 47
（二）主要原辅材料及燃料 50
（三）产排污节点、污染物及污染治理设施 51
（四）排污权使用和交易信息 59
十一、补充登记信息 59
十二、附图和附件 60

排污许可证
副本
第一册

证书编号：91110108722664351B001V

单位名称：北京中惠药业有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 5 号 2 幢 2 层 201 号

行业类别：化学药品制剂制造，锅炉

生产经营场所地址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 5 号 2 幢 2 层 201 号

统一社会信用代码：91110108722664351B

法定代表人（主要负责人）：何希睿

技术负责人：齐胜春

固定电话：01058711315-207　移动电话：18701588902

有效期限：自 2024 年 07 月 18 日起至 2029 年 07 月 17 日止

发证机关：（公章）北京市海淀区生态环境局

发证日期：2024 年 07 月 18 日

一、排污单位基本情况

表 1　排污单位基本信息表

单位名称	北京中惠药业有限公司	注册地址	北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 5 号 2 幢 2 层 201 号
邮政编码	100094	生产经营场所地址	北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 5 号 2 幢 2 层 201 号
行业类别	化学药品制剂制造，锅炉	投产日期	2003-06-22
生产经营场所中心经度	116° 14′ 21.34″	生产经营场所中心纬度	40° 4′ 54.30″
组织机构代码		统一社会信用代码	91110108722664351B
技术负责人	齐胜春	联系电话	18701588902
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	重点管理
主要污染物类别	☑废气☑废水		
主要污染物种类	☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）,非甲烷总烃,总挥发性有机物,林格曼黑度）	☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）,总有机碳,五日生化需氧量,悬浮物,急性毒性,pH 值,溶解性总固体）	
大气污染物排放形式	☑有组织 ☑无组织	废水污染物排放规律	☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
大气污染物排放执行标准名称	大气污染物综合排放标准 DB11/ 501—2017,/,锅炉大气污染物排放标准 DB11/139—2015		
水污染物排放执行标准名称	水污染物综合排放标准 DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准 GB 21908-2008		

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 2　大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA003	包衣废气排放口	颗粒物	116° 14′ 19.93″	40° 4′ 54.34″	15	0.35	常温	
2	DA004	实验室废气排放口	总挥发性有机物，非甲烷总烃	116° 14′ 19.86″	40° 4′ 53.94″	15	0.5	常温	实验室废气排放口为方管，内截面尺寸为长 0.5m×宽 0.5m；折算当量直径为 0.5m。

（二）有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值（kg/h）	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值（kg/h）	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
一般排放口											
1	DA003	包衣废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	0.39	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计			颗粒物								
			SO2								
			NOx								
			VOCs								

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
全厂有组织排放总计备注信息

（三）无组织排放许可条件

表 4　大气污染物无组织排放

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		颗粒物	密闭并配	大气污染物综合	0.3mg/		/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
				备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等）	排放标准 DB11/501—2017	Nm3							
2	厂界		臭气浓度	密闭车间	大气污染物综合排放标准 DB11/501—2017	20 无量纲	/	/	/	/	/	/	/无量纲
3	厂界		非甲烷总烃	密闭车间	大气污染物综合排放标准 DB11/501—2017	1.0mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	MF0014	分装废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm3	全自动硬胶囊填充机仅胶囊剂生产线使用，胶囊剂生产线不涉及有机溶剂的使	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
							用，仅识别颗粒物。						
5	MF0011	分装废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm3	全自动包装生产线的物料是包衣后的药片装瓶，药片经过水溶剂将药片表面包上衣，分装系统采用电子数粒装瓶，过程中没有采用激光打码设备，采	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
							用色带打码，因此没有挥发性有机物、非甲烷总烃产生。						
6	MF0009	粉碎废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
7	MF0003	干燥废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
8	MF0010	混合废气	颗粒物		/	/mg/Nm3	料斗混合机是密闭的	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
9	MF0018	洁净车间	颗粒物		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10	MF0015	配料搅拌	颗粒物	移动式除尘机组	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11	MF0013	筛分废气	颗粒物	移动式除尘机组	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
12	MF0030	危险废物暂存间	臭气浓度		/	/		/	/	/	/	/	/

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
13	MF0005	压片废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
14	MF0004	制粒废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm3	湿法制粒工序是用乙醇作为溶剂溶解粘合剂，在密闭容器进行，按处方定量加注，不允许有挥发，如果有挥发会导致粘合剂失效。将配好的粘合剂混入干	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
							药粉中制成颗粒，因此不会产生挥发气体。						
15	MF0028	综合污水处理站	非甲烷总烃	无组织治理设施	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
16	MF0028	综合污水处理站	氨（氨气）	无组织治理设施	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
17	MF0028	综合污水处理站	硫化氢	无组织治理设施	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
18	MF0028	综合污水处理站	臭气浓度	无组织治理设施	/	/		/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计			颗粒物					/	/	/	/	/	/
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/

（四）特殊情况下许可限值

表 5　特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值（kg/d）	许可月排放量限值（t/m）
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
/
其他特殊情况备注信息
/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6　企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO2	/	/	/	/	/
3	NOx	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表 7 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DW002	废水总排	116° 14′ 18.31″	40° 4′ 52.64″	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于	营业期间	北京碧海环境科技有限公司永丰再生	五日生化需氧量	/mg/L	20mg/L
									急性毒性	/mg/L	/mg/L
									pH 值	/	6-9

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
		口				冲击型排放		水厂	总氮（以N计）	/mg/L	20mg/L
									总磷（以P计）	/mg/L	1.0mg/L
									氨氮（NH3-N）	/mg/L	8mg/L
									溶解性总固体	/mg/L	1000mg/L
									总有机碳	/mg/L	/mg/L
									悬浮物	/mg/L	20mg/L
									化学需氧量	/mg/L	60mg/L

表 8 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
1	DW00	雨水	116° 14′ 20.83″	40° 4′ 54.05″	进入城市下水道（再入	/	下雨时段有流	五一渠	V 类	116° 14′ 2.15″	40° 4′ 47.42″	

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
	3	排放口			江河、湖、库）		动雨水排放时					

（二）排放许可限值

表 9　废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW002	废水总排口	急性毒性	0.07	/	/	/	/	/
2	DW002	废水总排口	总磷（以 P 计）	8.0mg/L	/	/	/	/	/
3	DW002	废水总排口	五日生化需氧量	300mg/L	/	/	/	/	/
4	DW002	废水总排口	化学需氧量	500mg/L	/	/	/	/	/
5	DW002	废水总排口	氨氮（NH3-N）	45mg/L	/	/	/	/	/
6	DW002	废水总排口	总氮（以 N 计）	70mg/L	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
7	DW002	废水总排口	溶解性总固体	1600mg/L	/	/	/	/	/
8	DW002	废水总排口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/
9	DW002	废水总排口	pH 值	6.5-9	/	/	/	/	/
10	DW002	废水总排口	总有机碳	150mg/L	/	/	/	/	/
主要排放口合计		CODcr			30	30	30	30	30
		氨氮			2.700000	2.700000	2.700000	2.700000	2.700000
一般排放口									
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
全厂排放口总计									
全厂排放口总计		CODcr			30	30	30	30	30
		氨氮			2.700000	2.700000	2.700000	2.700000	2.700000

主要排放口备注信息
“废水间接排放口基本情况表”中，“受纳污水处理厂信息”中，“氨氮（NH3-N）”的浓度限值应为1.5（2.5）mg/L，其中12月1日-3月31日执行括号内的限值。
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、固体废物排放信息

表10 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表

序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	固体制剂生产线 SCX001	自行贮存,委托处置	纸质的包装袋、包装箱，塑料袋拆封后，暂存一般固体废物暂存间内，委托有资质单位处理。
2	一般工业固体废物	污泥	SW07	/	第Ⅰ类工业固体废物	半固态（泥态废物,SS）	公用单元 SCX005	委托处置	综合污水处理站产生的污泥不贮存，随产随销
3	危险废物	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药	HW03 900-002-03	T	/	固态（固态废物，S）	固体制剂生产线 SCX001	自行贮存,委托处置	废药物、药品，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置
4	危险废物	烟气、VOCs 治理过程（不包	HW49	T	/	固态（固态	公用单元	自行贮	废气处理

		括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	900-039-49			废物，S）	SCX004	存，委托处置	过程产生的废活性炭，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置
5	危险废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	HW49 900-047-49	T/C/I/R	/	液态（高浓度液态废物 L）	公用单元 SCX003	自行贮存，委托处置	化验室产生废化学试剂等，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置

表 11 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别									
一般工业固体废物									
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称	一般固体废物暂存间				设施编号	TS002			
设施类型	自行贮存设施				位置	经度 116° 14′ 22.45″ 纬度 40°4′54.52″			
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）	是				自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力	42.5	单位	m3		面积（贮存设施填报 m2）	17			
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	固体制剂生产线 SCX001	自行贮存，委托处置	纸质的包装袋、包装箱，塑料袋拆封后，暂存一般固体废物暂存间内，委托有资质单位处理。
污染防控技术要求									
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB15562.2、GB18599、GB30485 和 HJ2035 等相关标准规范要求。									
固体废物类别	危险废物								
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称	危险废物暂存间				设施编号	TS001			
设施类型	自行贮存设施				位置	经度 116° 14′ 22.24″ 纬度 40°4′54.80″			

		387-001-29 类废物）						
污染防控技术要求								
属于危险废物的，包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025 和 HJ2042 等相关标准规范要求。								

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

a）排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等 b）排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等

五、工业噪声排放信息

表 12 工业噪声排放信息表

产噪单元编号	产噪单元名称	主要产噪设施及数量	主要噪声污染防治设施及数量
CZ0003	锅炉单元（工序 3）	其他/1 台	厂房隔声/1 座
		锅炉/2 台	
		泵/3 台	
CZ0002	公用工程 2（工序 2）	风机/1 台	厂房隔声/1 座
		其他/1 台	基础减振/1 座
CZ0001	公用工程 1（工序 1）	风机/8 台	厂房隔声/1 座

		冷却塔/1 台	
		其他/1 台	隔声罩/1 座
		泵/4 台	
		其他/1 台	基础减振/4 座
		冷却塔/1 台	
		空压机/2 台	

排放标准名称及编号	生产时段	
	昼间	夜间
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008	06:00-22:00	-

工业噪声排放许可管理要求

厂界噪声点位名称	厂界外声环境功能区类别	工业噪声许可排放限值 dB(A)			
		昼间	夜间		
		等效声级	等效声级	频发噪声最大声级	偶发噪声最大声级
厂界北侧	3	65	55	65	70
厂界东侧	3	65	55	65	70
厂界西侧	3	65	55	65	70
厂界南侧	3	65	55	65	70

厂界噪声点位名称	监测指标	监测技术	自动监测是否应联网	手工监测频次

厂界南侧	等效声级	手工	否	1 次/季
厂界西侧	等效声级	手工	否	1 次/季
厂界北侧	等效声级	手工	否	1 次/季
厂界东侧	等效声级	手工	否	1 次/季
其他信息				
工业噪声污染防治应满足 GB/T 50087 和 HJ 2034 中噪声控制相关要求。a) 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。b)设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如较链、锁扣等)和密封机构(材料》的磨损情况等，及时保养、更换。c)大型声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。d)噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。。e)所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。f)定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。				

六、环境管理要求

（一）自行监测

表 13 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA003	包衣废气	烟气流	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固体污染源废气低浓度颗粒物的	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			排放口	速，烟气温度，烟气压力，烟气含湿量，烟气量，烟道截面积									测定重量法 HJ836-2017	
2	废气	厂界		风速，风向	臭气浓度	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/半年	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262—2022）	
3	废气	厂界		风速，风向	颗粒物	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ 1263—2022）	
4	废气	厂界		风速，风向	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/半年	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													样-气相色谱法 HJ604-2017	
5	废水	DW002	废水总排口	流量	pH 值	自动	是	在线 pH-220	污水站总排口	是	混合采样至少 3 个混合样	每天不少于 4 次，间隔不超过 6h	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	当自动监测出现故障时，采用手工监测，每天不少于 4 次，间隔不超过 6h
6	废水	DW002	废水总排口	流量	溶解性总固体	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/年	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999	
7	废水	DW002	废水总排口	流量	悬浮物	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/
8	废水	DW002	废水总排口	流量	急性毒性	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/半年	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T15441-1995，水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法（HJ 1069-2019）	/
9	废水	DW002	废水总排	流量	五日生化需氧量	手工					混合采样至少 3 个混	1 次/季	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			口								合样		定 稀释与接种法 HJ505-2009	
10	废水	DW002	废水总排口	流量	化学需氧量	自动	是	在线 COD 检测仪 CODcr2101 型	污水站总排口	是	混合采样至少 3 个混合样	每天不少于 4 次，间隔不超过 6h	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017，水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	当自动监测出现故障时，采用手工监测，每天不少于 4 次，间隔不超过 6h
11	废水	DW002	废水总排口	流量	总有机碳	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/半年	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ 501—2009	/
12	废水	DW002	废水总排口	流量	总氮（以 N 计）	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012，水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 668-2013，水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													乙二胺分光光度法 HJ 667-2013，水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ 199—2023 代替 HJ/T 199—2005）	
13	废水	DW002	废水总排口	流量	氨氮（NH3-N）	自动	是	在线氨氮检测仪 HJ3-N2111 型	污水站总排口	是	混合采样至少 3 个混合样	每天不少于 4 次，间隔不超过 6h	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009，水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013，水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 HJ 665-2013，水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009，水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009，水质 氨氮的测定 气	当自动监测出现故障时，采用手工监测，每天不少于 4 次，间隔不超过 6h

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													相分子吸收光谱法（HJ 195—2023 代替 HJ/T 195—2005）	
14	废水	DW002	废水总排口	流量	总磷（以P计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ 671-2013，水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 HJ 670-2013，水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	/
15	废水	DW002	废水总排口	流量	流量	自动	是	流量计	污水处理站	是	混合采样至少4个混合样	每天不少于4次，间隔不超过6h	污水监测技术规范（HJ 91.1-2019 部分代替 HJ/T 91-2002）	当自动监测出现故障时，采用手工监测，每天不少于4次，间隔不超过6h

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
16	废水	DW003	雨水排放口	流量	pH值	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020）	雨水排放口有流动时按月监测。若一年无异常情况，可宽至每季度开展一次监测。
17	废水	DW003	雨水排放口	流量	化学需氧量	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007，水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	雨水排放口有流动时按月监测。若一年无异常情况，可宽至每季度开展一次监测。
18	废水	DW003	雨水排放	流量	氨氮（NH3-N）	手工					混合采样至少3个混	1次/月	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸	雨水排放口有

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			口								合样		分光光度法 HJ 666-2013, 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 HJ 665-2013, 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009, 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009, 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009, 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005, 其他	流动时按月监测。 若一年无异常情况，可宽至每季度开展一次监测。

监测质量保证与质量控制要求：

按照 HJ 819、HJ/T 373 等文件的要求，委托有资质的检（监）测机构开展自行监测，不建立监测质量体系，但对检（监）测机构的资质进行确认。检（监）测机构按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动。

监测数据记录、整理、存档要求：

（1）监测期间手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 HJ819 执行。应同步记录监测期间的生产工况。（2）建立环境

管理台账记录制度，真实记录自行监测等记录信息，并将其纳入执行报告中。(3）落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，原始监测记录保存期限不得少于 5 年。1）电子化存储存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理。2）纸质存储纸质监测记录信息存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。

（二）环境管理台账记录

表 14　环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	污染防治设施运行管理信息	工业噪声：应记录噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容	工业噪声：每发生一次记录 1 次。	电子台账	台账应当按照纸质储存或电子化储存进行管理，台账保存期限不少于 5 年
2	基本信息	a）排污单位基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、法人代表、社会统一信用代码、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染处理能力等。 b）主要生产设施基本信息 设施名称、编码、设施规格型号、(标牌型号)、规格参数 c）污染防治设施基本信息 设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数	对于未发生变化的，按年记录，1 次/年；对于发生变化的，在发生变化时记录 1 次	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-锅炉
3	监测记录信息	污染物排放浓度（折算值）等	根据监测频次进行记录	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-锅炉
4	生产设施运行管理信息	A、 正常工况:运行状态、产品产量、燃料使用情况、污染物排放情况	A、正常工况:①运行状态：1 次	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-锅炉

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		B、 非正常工况：起止时间、产品产量、燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等	/周或班次；②产品及产量：连续生产的，1 次/周；非连续生产的，1 次/周期，周期小于 1 天的，1 次/日③燃料信息：1 次/批 B、非正常工况：1 次/工况期		
5	污染防治设施运行管理信息	污染治理设施运行状态	正常工况运行状态：1 次/周；异常情况记录 1 次/异常情况期	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-锅炉
6	基本信息	排污单位基本信息主要包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见文号及排污许可证编号等。	对于未发生变化的，按年记录，1 次/年；对于发生变化的，在发生变化时记录 1 次	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-化学药品制剂制造
7	监测记录信息	监测记录包括有组织废气污、无组织废气污染物监测、废水污染物监测信息，包括采样时间、监测时间、监测结果、监测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的可只记录监测期间工况及超标排放的超标原因	根据监测频次进行记录	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-化学药品制剂制造
8	生产设施运行管理信息	记录生产运行状况情况，记录内容主要包括：主要生产单元或公用单元名称、生产设施、累计生产时间、主要产品等	生产设施运行状况：按照各生产单元生产班制或生产批次	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-化学药品制剂制造

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			记录，每班或每批记录 1 次。 产品产量：按照各生产单元生产班制或生产批次记录，每班或每批记录 1 次。		
9	污染防治设施运行管理信息	排污单位应记录废气及废水治理设施运行管理信息。 a）废气治理设施：应按照废气治理设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录，包括设施名称、编码、运行参数、运行状态等。 b）废水处理设施：包括设施名称、编码、主要参数、废水产生情况、废水排放情况、药剂名称及使用量、投加时间、运行状态等。 异常情况说明包括：事件原因、是否报告、应对措施等。	a）正常情况：污染治理设施运行状况，按照污染治理设施管理单位班制记录，每班记录 1 次。 b）异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-化学药品制剂制造
10	污染防治设施运行管理信息	排污单位应建立危险废物环境管理台账及一般工业固体废物环境管理台账。危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016 年第 7 号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）等标准及管理文件的相关要求。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）等标准及管理文件的相关要求。 1）危险废物 产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如	1）危险废物 按照危险废物台账企业内部报表的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-化学药品制剂制造、锅炉

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写危险废物产生工序记录表、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表。 2）一般工业固体废物 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。一般工业固体废物产生清单、一般工业固体废物流向汇总表、一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。 a.一般工业固体废物产生清单应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息；生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写一般工业固体废物产生清单。 b.一般工业固体废物流向汇总表应当记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。 c.一般工业固体废物出厂环节记录表应当如实记录每一批次固体废物的出厂以及转移信息。 ②一般工业固体废物产生环节记录表、一般工业固体废物贮存环节记录表、一般工业固体废物自行利用环节记录表、一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息，根据管理需要填写。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。	托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。 2）一般工业固体废物 ①必填信息 一般工业固体废物产生清单按年填写；一般工业固体废物流向汇总表按月填写；一般工业固体废物出厂环节记录表按批次填写。 ②选填信息 一般工业固体废物产生环节记录表、一般工业固体废物贮存环节记录表、一般工业固体废物自行利用环节记录表、一般工业固体废物自行处置环节记录表，根据固体废物产生周期，可按日或		

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			按班次、批次填写。		
11	其他环境管理信息	排污单位应记录无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关的信息。排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）。	重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于 5 年-化学药品制剂制造
12	监测记录信息	工业噪声：应记录手工监测时段信息：1）记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等。2）记录监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等	工业噪声：每发生一次记录 1 次；	电子台账	台账应当按照纸质储存或电子化储存进行管理，台账保存期限不少于 5 年
13	污染防治设施运行管理信息	工业噪声：应记录噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容	工业噪声：每发生一次记录 1 次。	电子台账	台账应当按照纸质储存或电子化储存进行管理，台账保存期限不少于 5 年

（三）执行（守法）报告

表 15　执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	锅炉年度执行报告内容应至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论、说明一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况等。	01-31	1.如果有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合环保部门完成。2.其他报告要求按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令第736号）》、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》及《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》执行。3.每年1月31日前上报。
2	季报	化学药品制剂制造行业：季度执行报告应至少包括污染物实际排放浓度（或排放速率）和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容，说明一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况，说明危险废物自行贮存/利用/处置设施合规情况等。	第一季度：04-15;第二季度：07-15;第三季度：10-15	1. 如果有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合环保部门完成。2.其他报告要求按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令第736号）》、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》及《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》执行。3.每年4月15日、7月15日、10月15日前上

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
				报。
3	年报	化学药品制剂制造行业：年度执行报告内容应包括排污单位基本信息；污染防治设施运行情况；自行监测执行情况；环境管理台账记录执行情况；实际排放情况及合规判定分析；信息公开情况；排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；其他排污许可证规定的内容执行情况；其他需要说明的问题；结论；附图附件，说明一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况，说明危险废物自行贮存/利用/处置设施合规情况等。	01-31	1. 如果有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合环保部门完成。2. 其他报告要求按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令第 736 号）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》执行。3. 每年 1 月 31 日前上报。

（四）信息公开

表 16　信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	国家排污许可信息公开系统；当地报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式；其他应当公开的平台	按照《排污许可管理办法》（试行）、《排污许可管理条例》、《企业环境信息依法披露管理办法》的要求执行	1、排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息，包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、	按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例》和《企业环境信息依法披露管理办法》等执行。涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开。法律、法规另

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
			排放方式等信息。 2、其他应当公开的内容。	有规定的，从其规定

（五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）6.2.2.2 的要求执行。锅炉排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等的要求运行大气污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行，使排放的大气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。a)环保设施应与锅炉同步运行，并保证在锅炉负荷波动情况下仍能正常运行，实现达标排放。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。b)脱硫脱硝除尘治理设施运行应尽可能在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及锅炉间进行检查维护，确保可靠稳定运行。c）加强脱硫脱硝除尘治理设施巡检，消除设施隐患，保证设施正常稳定运行。d)规范治理设施开停机记录、维修巡检记录、原辅料及燃料使用记录、设备部件更换记录、脱硫副产物质量及处置去向记录、治理前后烟气监测记录等，要求记录规范，内容完整。e）不应设置烟气旁路通道，已设置的烟气旁路通道应予以拆除或实行旁路挡板铅封。
水环境管理要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）6.3.2,锅炉排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等的要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常。锅炉排污单位水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则。鼓励锅炉排污单位实现废水的循环使用。锅炉排污单位产生的废水回用时需满足相应回用水水质标准要求。其中一类污染物按照国家或地方污染物排放标准执行。燃煤锅炉排污单位还应对厂区范围内的初期雨水进行收集、处理后回用或排放。
土壤污染防治要求
/
固体废物污染环境防治要求
1.记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。污

染防控技术应符合相关污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求。3.属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；委托他人运输、利用、处置时，落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等；按照 HJ1200 落实有关污染防控技术要求；4.属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或严格按照 GB18484、DB11/503 等危险废物处置利用污染控制相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物转移应严格执行危险废物转移联单制度。对危险废物其他管理，应遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《北京市危险废物污染环境防治条例》、HJ1200 中的相关要求。
其他控制及管理要求
1.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。保证污染防治设施正常使用，不得擅自拆除或闲置。 2.按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 3.污染治理设施应按设备说明书和相关技术规范进行运行和维护，处理效果应满足国家和地方排放标准及排污许可证中许可限值的要求。4.严格落实环境质量限期达标规划、年度总量削减任务、重污染天气应急以及京津冀重点区域冬防阶段等污染排放控制相关要求。5.依据生态环境部《突发环境事件应急管理办法》的相关规定，建立健全突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。定期开展应急演练和记录备案。6.国家或地方实施新污染物排放标准或者技术规范的，企业应及时申请变更排污许可证。7.企业需遵守其他相关环保法律法规要求。8.启动重污染天气应急响应时，涉气的生产线或生产设施应当按国家和地方人民政府规定，落实减排措施，并削减相应比例的大气污染物排放量。国家或地方人民政府规定的需要进一步实施污染管控的特殊时段，应按照相关规定落实减排措施。

七、许可证变更、延续记录

表 17　许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
重新申请, 2024-07-18	增加噪声管理要求	91110108722664351B001V
延续, 2022-11-29	排污许可证到期延续	91110108722664351B001V
变更, 2021-12-16	因公司盐酸二甲肠溶片已经转移外省生产，因此本年度申报乙醇最大使用量 47 吨，调整为 5 吨。	91110108722664351B001V
变更, 2021-09-24	1.变更法人信息；2.补充废水污染防治设施；3.pH 值、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、悬浮物安装在线设备；4.台账记录中“台账保存期限不得少于三年”变更为“台账记录保存期限不得少	91110108722664351B001V

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
	于五年”。	
补充填报,2020-08-26	补充填报	91110108722664351B001V

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

/

九、锅炉许可信息

表 18 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

锅炉编号	容量	容量单位	年运行时间（h）	燃料种类	消耗量(万立方米/年)	备注
MF0001	1	t/h	6	天然气	0.0012	硫分含量较低未检出，2003 年 12 月投产,全年交替运行。
MF0002	2	t/h	2400	天然气	11.27	硫分含量较低未检出，2003 年 12 月投产,全年交替运行。

主要产品（介质）	蒸汽	主要污染物类别	废气、废水
大气污染物排放形式	有组织	废水污染物排放去向	外排 去向：进入城市污水处理厂

废气排放口编号	废气排放口名称	污染物项目	污染物排放执行标准名称	浓度限值（mg/m^3）

DA001	1#锅炉排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准 DB11/139—2015	5
		林格曼黑度		1
		二氧化硫		10
		氮氧化物		80
DA002	2#锅炉排放口	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准 DB11/139—2015	1
		二氧化硫		10
		颗粒物		5
		氮氧化物		80
废水排放口编号	废水排放口名称	污染物项目	污染物排放执行标准名称	浓度限值（mg/L）
DW002	废水总排口	溶解性总固体	水污染物综合排放标准 DB11/307-2013	1600
		pH 值		6.5-9
		化学需氧量		500
自行监测要求	废气、废水			

污染源类型	排放口编号	排放口名称	监测点位	监测指标	监测频次
废气	DA001	1#锅炉排放口	烟囱	氮氧化物	1次/月
				颗粒物、二氧化硫	1次/年
				林格曼黑度	1次/年
	DA002	2#锅炉排放口	烟囱	氮氧化物	1次/月
				颗粒物、二氧化硫	1次/年

				林格曼黑度	1次/年
废水		废水总排口	排放口	pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量	1次/年
备注信息					
1. 林格曼黑度的单位为“级”。2. pH 值单位为“无量纲”。3. 锅炉采用低氮燃烧技术。4. 锅炉房废水包括锅炉排污水，软化水再生废水，废水进入污水处理设施后排入城市污水管网，进入北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂处理。5. 锅炉废水进入厂内综合污水处理站，跟生产单元废水，公用单元废水，生活污水混合排放，排入废水排放口 DW002，监测技术要求按照许可证中的“自行监测及记录信息表”中执行。6. 两台锅炉共设置2根烟囱，烟囱高度均为15m，1#锅炉烟囱直径250mm；2#锅炉烟囱直径350mm。7. 溶解性总固体在《水污染综合排放标准》（DB11/307-2013)中对应的污染物名称为可溶性固体总量；8. 软化水制备设施离子交换树脂罐，更换产生的废离子交换树脂属于一般工业固体废物，委托有资质单位处置，多年更换一次，不在厂区内贮存；9、原始监测记录保存期限不得少于5年。					
注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。					

排污许可证
副本
第二册

证书编号：91110108722664351B001V

单位名称：北京中惠药业有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 5 号 2 幢 2 层 201 号

行业类别：化学药品制剂制造，锅炉

生产经营场所地址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 5 号 2 幢 2 层 201 号

统一社会信用代码：91110108722664351B

法定代表人（主要负责人）：何希睿

技术负责人：齐胜春

固定电话：01058711315-207　移动电话：18701588902

有效期限：自 2024 年 07 月 18 日起至 2029 年 07 月 17 日止

发证机关：（公章）北京市海淀区生态环境局

发证日期：2024 年 07 月 18 日

十、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表 19 主要产品及产能信息表

序号	生产线名称	生产线编号	产品类别	产品名称	产品规格		产品数量		生产能力（t/a）	设计年生产时间（h）	其他产品信息
					数量	计量单位	数量	计量单位			
1	固体制剂生产线	SCX001	胶囊剂	其他混合或非混合产品构成胶囊	500	mg/粒	1	亿粒/a	50	2560	胶囊剂生产线工艺仅为单独混合分装，不涉及产生废水，不涉及有机溶剂的使用
			片剂	其他混合产品构成片剂	250	mg/片	6	亿片/a	150	2560	

表 19-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	固体制剂生产线	SCX001	片剂	干燥	沸腾床	MF0003	处理量	kg/批	120			
			片剂	制粒	湿法制粒	MF0004	生产量	kg/h	60			

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			片剂	压片	旋转压片机	MF0005	生产量	万片/h	28			
			片剂	包衣	包衣机	MF0006	处理量	kg/次	50			
			片剂	包衣	包衣机	MF0007	处理量	kg/次	300			
			片剂	包衣	包衣机	MF0008	处理量	kg/次	100			
			片剂	粉碎	机械式粉碎机	MF0009	功率	kw	30			
							生产量	kg/h	300			
			片剂	混合	料斗混合机	MF0010	容积	L	1500		片剂跟胶囊剂共用一套生产设施。	
			片剂	分装	全自动包装生产线	MF0011	全自动片剂/胶囊瓶包装机	瓶/min	150		片剂跟胶囊剂共用一套生产设施。	
			片剂	灭菌	紫外线	MF0012	紫外灯灭菌周期	周期/分钟	30 分钟			
			片剂	筛分	整粒筛分机	MF0013	目数	目	100			
			胶囊剂	分装	全自动硬胶囊填充机	MF0014	生产量	粒/min	2000		仅胶囊剂生产线使用	
			片剂	搅拌	配料锅	MF0015	处理量	kg/h	100			
2	公用单元	SCX002	公用单元	纯水制备	纯化水	MF0027	处理量	m3/d	48			

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
				系统								
3	公用单元	SCX003	公用单元	质检中心	通风橱	MF0017	风量	m3/h	5000			
					质检仪器设备	MF0016	风量	m3/h	50			
4	公用单元	SCX005	废水处理	废水处理	综合污水处理站	MF0028	处理量	m3/ d	50			
5	公用单元	SCX004	洁净车间	洁净车间	洁净车间	MF0018	风量	m3/h	75000			
							面积	m2	1300			
			危险品库房	危险品库房	其他	MF0020	面积	m2	128			
			废气处理	活性炭吸附	处理质检中心 VOC	MF0021	处理量	m3/h	60000			
			废气处理	袋式除尘器	袋式除尘器	MF0022	处理量	m3/h	3000			
					袋式除尘器	MF0023	处理量	m3/h	3500			
					袋式除尘器	MF0024	处理量	m3/h	5000			
					袋式除尘器	MF0025	处理量	m3/h	3500			
			废气处理	废气处理	包衣机乙醇回收系统	MF0026	处理量	m3/h	10000	已停用		

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			物料贮存	原料库房	原料库房	MF0029	面积	m2	131			
			危险废物暂存间	危险废物暂存间	危险废物暂存间	MF0030	面积	m2	50			对应固体废物存贮设施编号 TS001
			一般固体废物暂存间	一般固体废物暂存间	一般固体废物暂存间	MF0031	面积	m2	17			对应固体废物存贮设施编号 TS002
			除尘机组	除尘机组	除尘机组	MF0032	处理量	m3/ d	13000			处理包衣废气袋式除尘机组
			物料存储	成品库房	成品库房	MF0019	面积	m2	613			

（二）主要原辅材料及燃料

表 20 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类	名称	年最大使用量	计量单位	原辅料纯度	有毒有害成分	有毒有害成分占比（%）	其他信息
原料及辅料								
1	辅料	包衣预混粉	60	t/a	100			
	辅料	低取代羟丙纤维素	28	t/a	100			

	辅料	糊精	23	t/a	100			
	辅料	滑石粉	14	t/a	100			
	辅料	活性炭	50	kg/a	100			
	辅料	羟丙甲纤维素	5	t/a	100			
	辅料	乙醇	5	t/a	95			
	辅料	硬脂酸镁	7	t/a	100			
2	原料	盐酸二甲双胍	250	t	99.8	0	0	

燃料

序号	燃料名称	年最大使用量	计量单位	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（kJ/kg）	其他信息

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表 21　废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0009	机械式粉碎机	粉碎废气	颗粒物	无组织	TA001	袋式除尘器	袋式除尘	是						
2	MF0010	料斗混合机	混合废气	颗粒物	无组织										料斗混合机是密闭的

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
3	MF0004	湿法制粒	制粒废气	颗粒物	无组织	TA002	袋式除尘器	袋式除尘	是						湿法制粒工序是用乙醇作为溶剂溶解粘合剂，在密闭容器进行，按处方定量加注，不允许有挥发，如果有挥发会导致粘合剂失效。将配好的粘合剂混入干药粉中制成颗粒，因此不会产生

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
															挥发气体。
4	MF0005	旋转压片机	压片废气	颗粒物	无组织	TA003	袋式除尘器	袋式除尘	是						
5	MF0003	沸腾床	干燥废气	颗粒物	无组织	TA005	袋式除尘器	袋式除尘	是						
6	MF0014	全自动硬胶囊填充机	分装废气	颗粒物	无组织	TA001	袋式除尘器	袋式除尘	是						全自动硬胶囊填充机仅胶囊剂生产线使用，胶囊剂生产线不涉及有机溶剂的使用，仅识别颗粒物。
7	MF0011	全自动包装生产线	分装废气	颗粒物	无组织	TA002	袋式除尘器	袋式除尘	是						全自动包装生产线的物料是包衣后

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
															的药片装瓶，药片经过水溶剂将药片表面包上衣，分装系统采用电子数粒装瓶，过程中没有采用激光打码设备，采用色带打码，因此没有挥发性有机物、非甲烷总烃产生。
8	MF0006	包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA007	除尘机组	袋式除尘	是		DA003	包衣废气排放	是	一般排放口	使用纯化水作

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			为包衣剂，不涉及使用有机溶剂
9	MF0007	包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA007	除尘机组	袋式除尘	是		DA003	包衣废气排放口	是	一般排放口	使用纯化水作为包衣剂，不涉及使用有机溶剂
10	MF0008	包衣机	包衣废气	颗粒物	有组织	TA007	除尘机组	袋式除尘	是		DA003	包衣废气排放口	是	一般排放口	使用纯化水作为包衣剂，不涉及使用有机溶剂
11	MF0013	整粒筛分机	筛分废气	颗粒物	无组织	TA008	移动式除尘机组	袋式除尘	是						
12	MF0015	配料锅	配料搅拌	颗粒物	无组织	TA009	移动式除尘机组	袋式除尘	是						
13	MF0030	危险废物暂存	危险废物暂存	臭气浓度	无组织										

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		间	间												
14	MF0016	质检仪器设备	质检废气	总挥发性有机物	有组织	TA006	通风橱废气治理设施	吸附	是		DA004	实验室废气排放口	是	一般排放口	活性炭吸附，质检中心与通风橱共用一套废气治理设施
15	MF0016	质检仪器设备	质检废气	非甲烷总烃	有组织	TA006	通风橱废气治理设施	吸附	是		DA004	实验室废气排放口	是	一般排放口	活性炭吸附，质检中心与通风橱共用一套废气治理设施
16	MF0018	洁净车间	洁净车间	颗粒物	无组织										
17	MF0028	综合污水处理站	综合污水处理站	非甲烷总烃	无组织	TA010	无组织治理设施	加罩加盖	是						
18	MF0028	综合污水处理站	综合污水处理站	硫化氢	无组织	TA010	无组织治理设施	加罩加盖	是						

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
19	MF0028	综合污水处理站	综合污水处理站	氨（氨气）	无组织	TA010	无组织治理设施	加罩加盖	是						
20	MF0028	综合污水处理站	综合污水处理站	臭气浓度	无组织	TA010	无组织治理设施	加罩加盖	是						

表 22　废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（6）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	生产单元废水，公用单元废水，生活污水，初期雨水	化学需氧量，氨氮（NH3-N），总氮（以N计），总磷（以P计），总有机碳，五日生化需氧量，悬浮	TW001	综合废水处理站	A/O MBR	是		进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	DW002	废水总排口	是	主要排放口-总排口	

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（6）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
		物，急性毒性，pH值													
2	锅炉废水	化学需氧量，pH值，溶解性总固体	TW001	综合废水处理站	A/O MBR	是		进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	DW002	废水总排口	是	主要排放口-总排口	锅炉房废水包含锅炉排污水、软化水再生废水，进入场内污水处理站处理后，与场内其他废水混合经DW002排放

（四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。


十一、补充登记信息

表 23　工业噪声


工业噪声	工业噪声污染防治设施	执行标准及标准号

其他需要说明的信息


十二、附图和附件

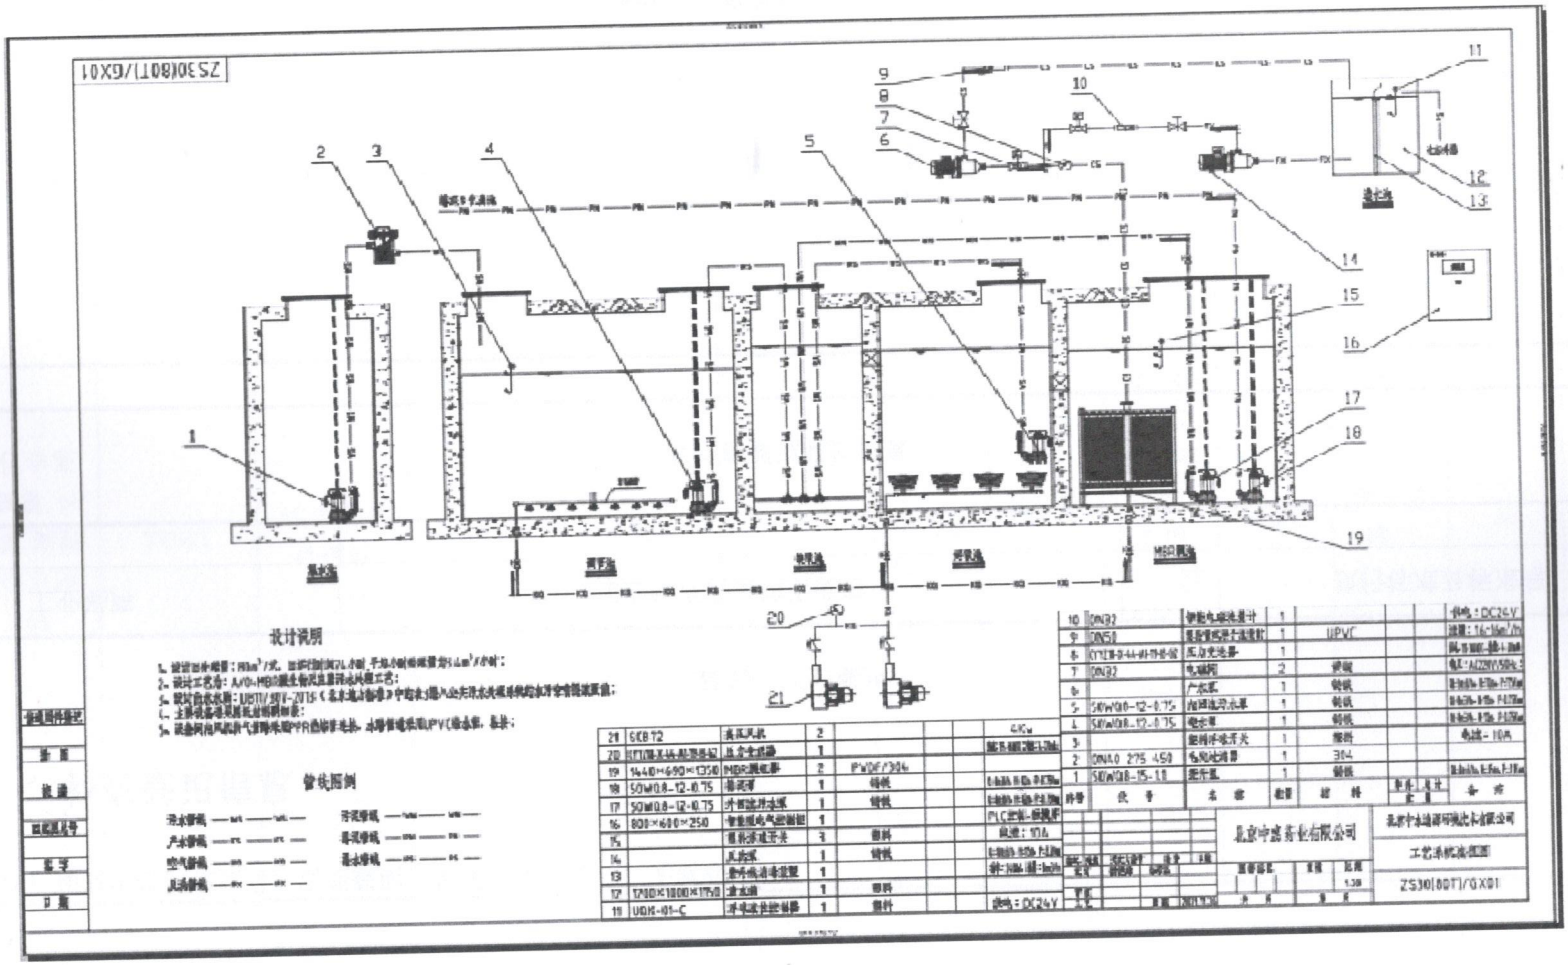

生产工艺流程图

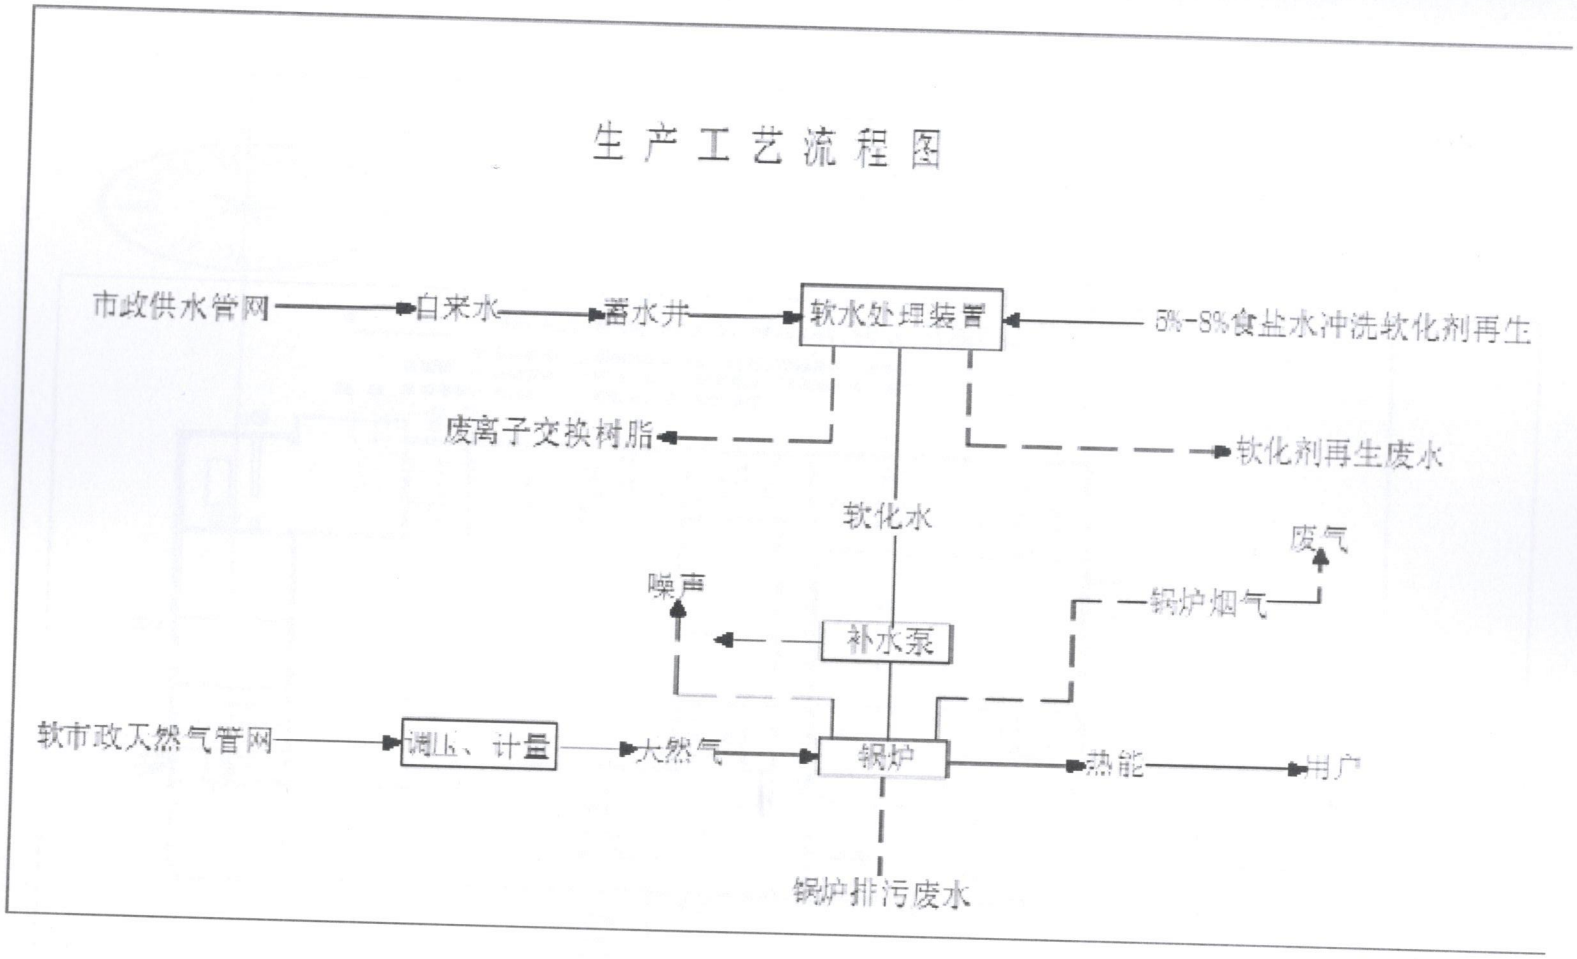
市政供水管网
自来水
蓄水井
软水处理装置
5%-8%食盐水冲洗软化剂再生
废离子交换树脂
软化剂再生废水
软化水
废气
噪声
锅炉烟气
补水泵
软市政天然气管网
调压、计量
天然气
锅炉
热能
用户
锅炉排污废水

锅炉房平面布置图

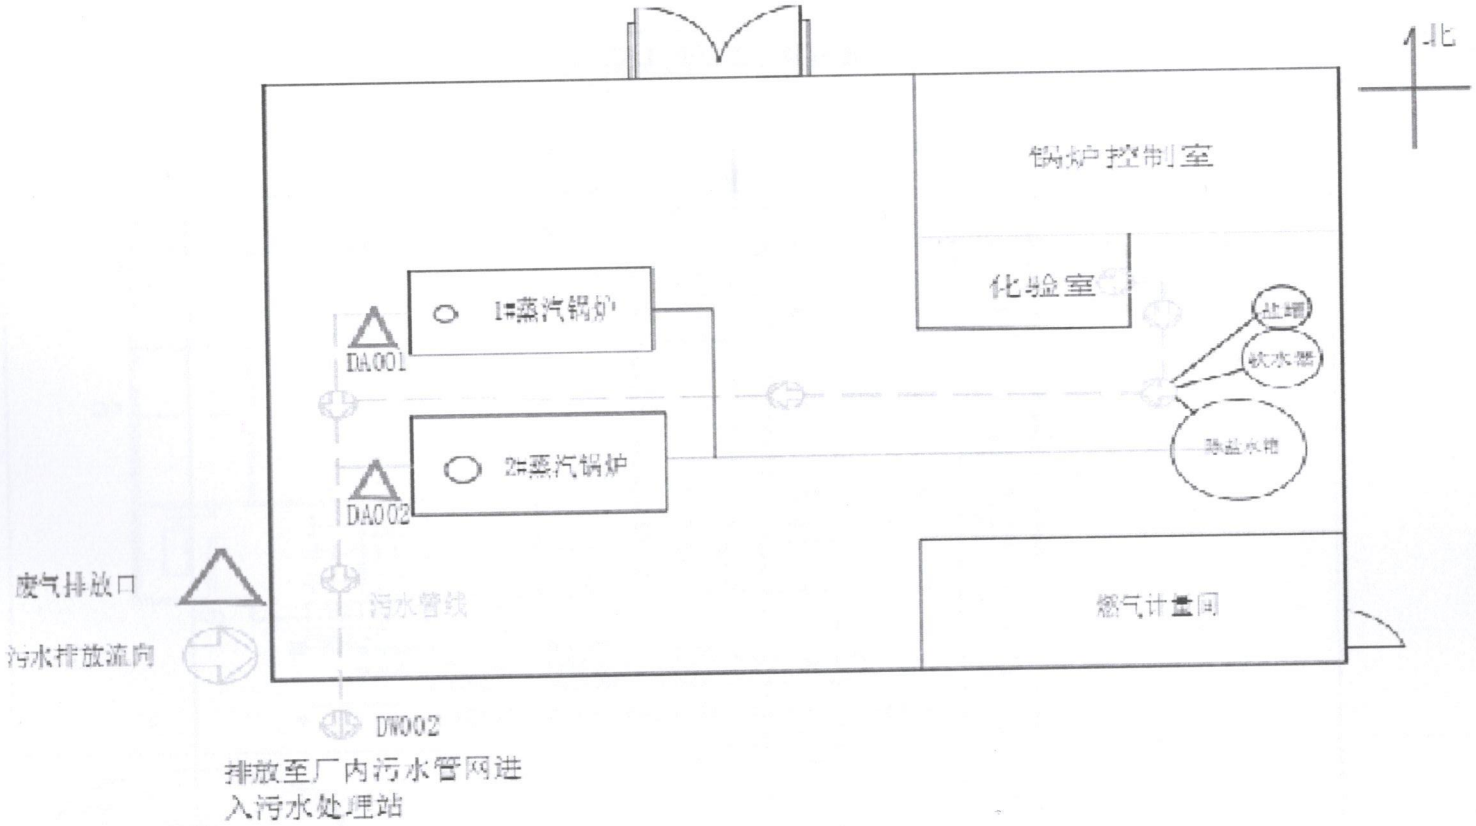
北
锅炉控制室
化验室
1t蒸汽锅炉
2t蒸汽锅炉
DA001
DA002
处理
软水箱
除盐水箱
燃气计量间
废气排放口
污水排放流向
污水管线
DW002
排放至厂内污水管网进入污水处理站

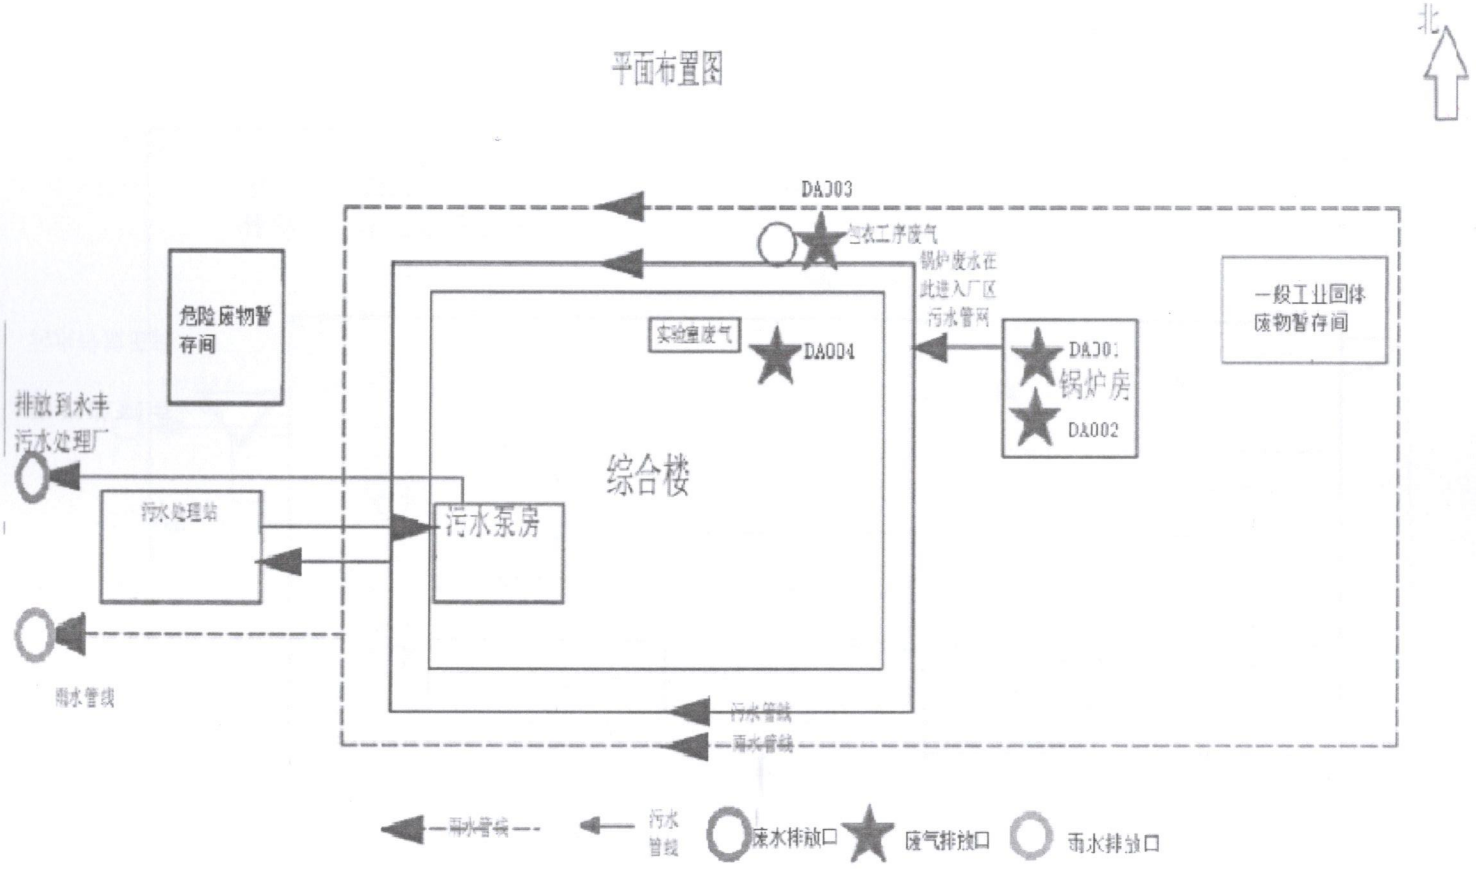
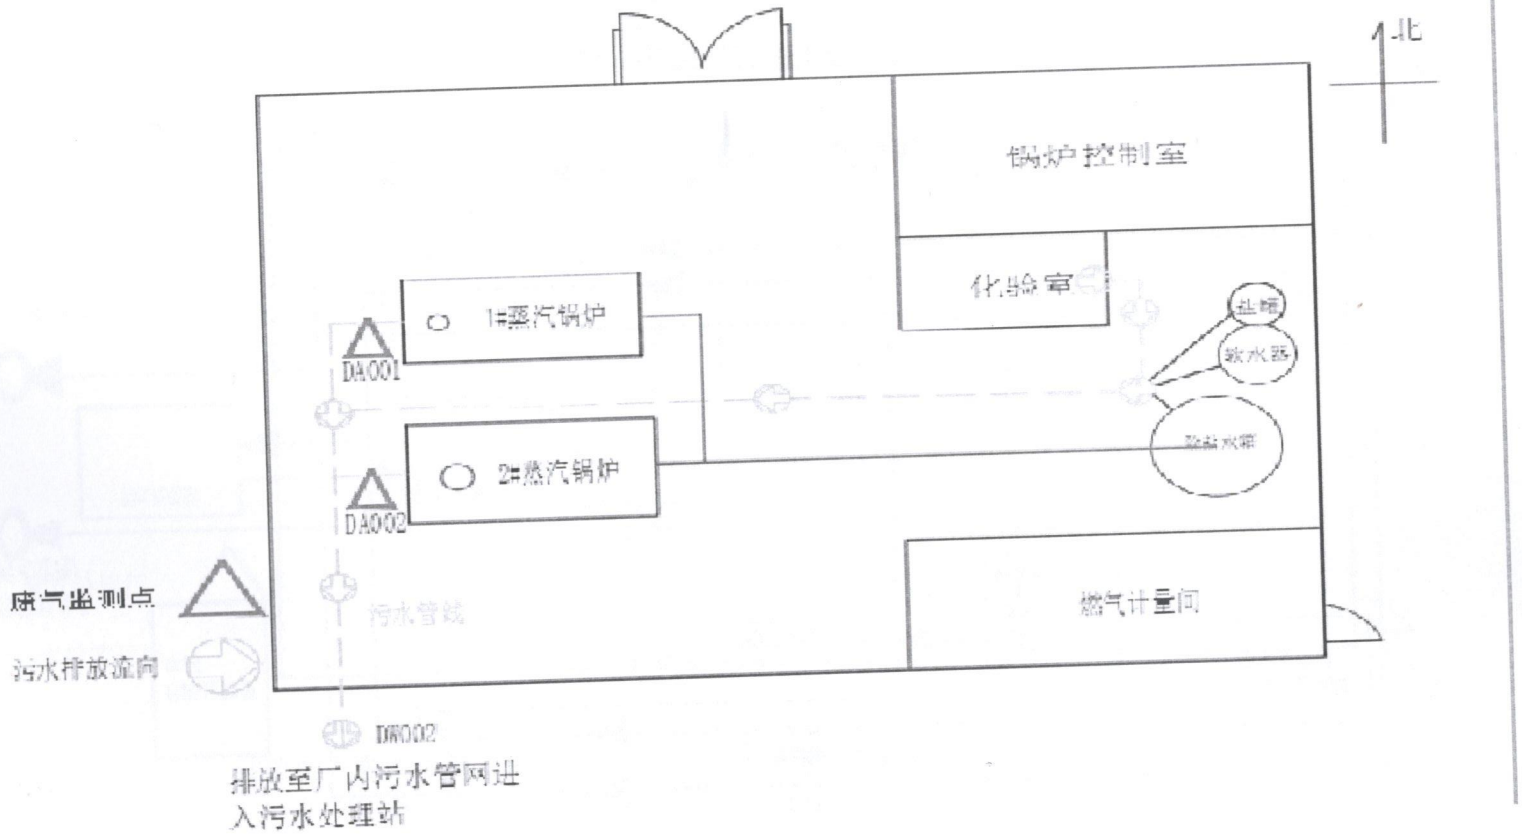


图 2　生产厂区总平面布置图

锅炉房监测点位图


北
锅炉控制室
化验室
1#蒸汽锅炉
DA001
2#蒸汽锅炉
DA002
除氧器
软水器
除盐水箱
燃气计量间
废气监测点
污水排放流向
污水管线
DW002
排放至厂内污水管网进
入污水处理站

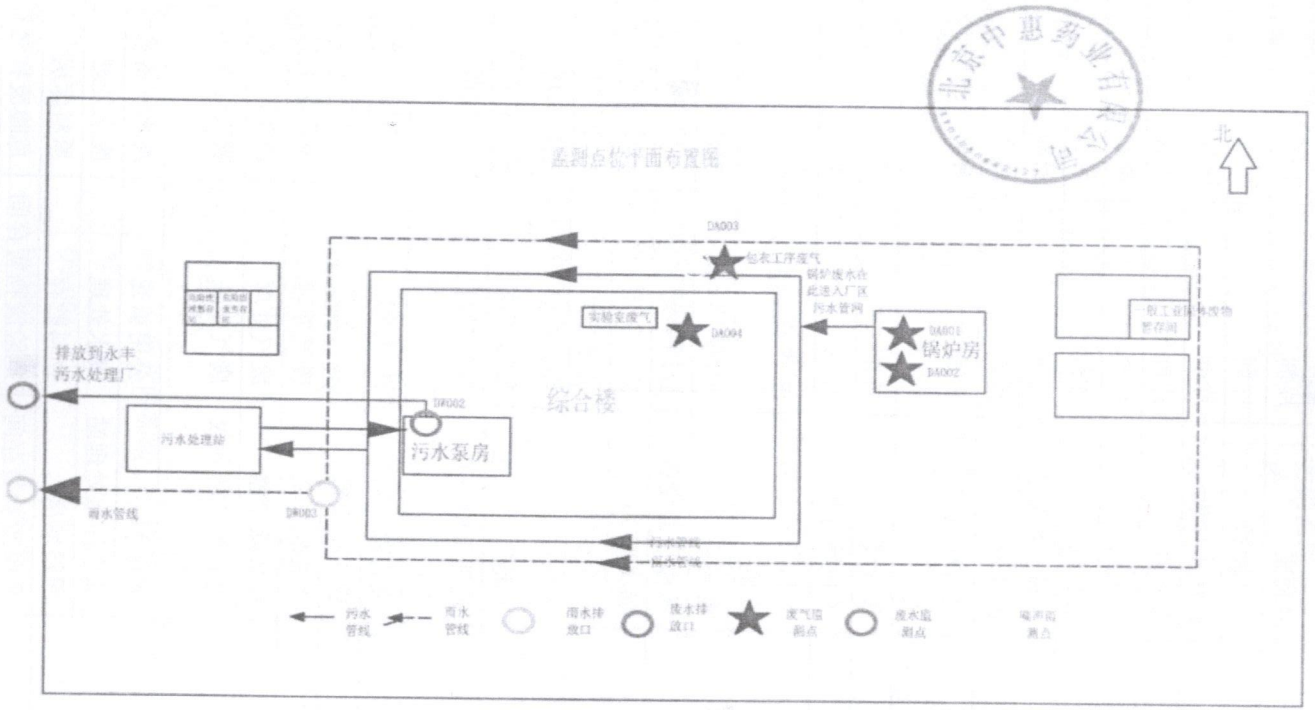

监测点位平面布置图
北
DA003
总衣工序废气
锅炉废水由
此进入厂区
污水管网
实验室废气
DA004
DA001
锅炉房
DA002
综合楼
排放到永丰
污水处理厂
DW002
污水处理站
污水泵房
雨水管线
DW003
污水
管线
雨水
管线
雨水排
放口
废水排
放口
废气监
测点
废水监
测点

图 3　监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0003	MF0001	沸腾床	片剂	干燥
MF0004	MF0002	湿法制粒	片剂	制粒
MF0005	MF0003	旋转压片机	片剂	压片
MF0006	MF0004	包衣机	片剂	包衣
MF0007	MF0005	包衣机	片剂	包衣
MF0008	MF0006	包衣机	片剂	包衣
MF0009	MF0007	机械式粉碎机	片剂	粉碎
MF0010	MF0008	料斗混合机	片剂	混合
MF0011	MF0009	全自动包装生产线	片剂	分装
MF0012	MF0010	紫外线	片剂	灭菌
MF0013	MF0011	整粒筛分机	片剂	筛分
MF0014	MF0012	全自动硬胶囊填充机	胶囊剂	分装
MF0015	MF0019	配料锅	片剂	搅拌
MF0016	MF0014	质检仪器设备	公用单元	质检中心
MF0017	MF0015	通风橱	公用单元	质检中心
MF0018	MF0017	洁净车间	洁净车间	洁净车间
MF0019	MF0018	成品库房	物料存储	成品库房
MF0020	TS001	其他	危险品库房	危险品库房
MF0021	TA001	处理质检中心 VOC	废气处理	活性炭吸附
MF0022	TA002	袋式除尘器	废气处理	袋式除尘器
MF0023	TA003	袋式除尘器	废气处理	袋式除尘器
MF0024	TA004	袋式除尘器	废气处理	袋式除尘器
MF0025	TA005	袋式除尘器	废气处理	袋式除尘器
MF0026	TA006	包衣机乙醇回收系统	废气处理	废气处理
MF0027	MF0013	纯化水	公用单元	纯水制备系统
MF0028	MF0028	综合污水处理站	废水处理	废水处理
MF0029	MF0029	原料库房	物料贮存	原料库房
MF0030	MF0031	危险废物暂存间	危险废物暂存间	危险废物暂存间
MF0031	MF0032	一般固体废物暂存间	一般固体废物暂存间	一般固体废物暂存间
MF0032	MF0030	除尘机组	除尘机组	除尘机组

1.1 锅炉编码对照表

锅炉许可编号	锅炉企业内部编号
MF0001	MF0001
MF0002	MF0002

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA003	袋式除尘器	袋式除尘
TA002	TA005	袋式除尘器	袋式除尘
TA003	TA004	袋式除尘器	袋式除尘
TA005	TA002	袋式除尘器	袋式除尘
TA006	TA001	通风橱废气治理设施	吸附
TA007	TA007	除尘机组	袋式除尘
TA008	TA008	移动式除尘机组	袋式除尘
TA009	TA009	移动式除尘机组	袋式除尘
TA010	TA011	无组织治理设施	加罩加盖

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	综合废水处理站	A/O MBR

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA003	DA003	包衣废气排放口	一般排放口
DA004	DA004	实验室废气排放口	一般排放口
DA001	DA001	1#锅炉排放口	
DA002	DA002	2#锅炉排放口	

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW002	DW001	废水总排口	主要排放口-总排口
DW003	DW003	雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0003	MF0001	干燥废气
MF0004	MF0002	制粒废气

MF0005	MF0003	压片废气
MF0009	MF0007	粉碎废气
MF0010	MF0008	混合废气
MF0011	MF0009	分装废气
MF0013	MF0013	筛分废气
MF0014	MF0012	分装废气
MF0015	MF0015	配料搅拌
MF0018	MF0018	洁净车间
MF0028	MF0028	综合污水处理站
MF0030	MF0031	危险废物暂存间